


XBRICK

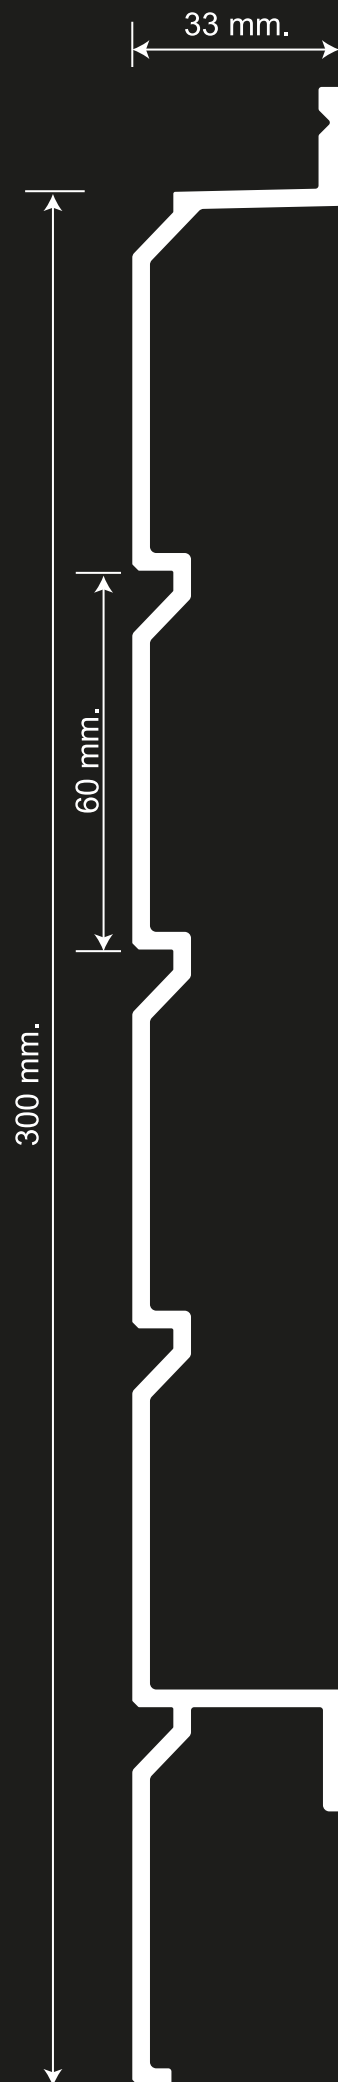

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Lega e stato fisico: EN-AW 6060 T6

Alloy and temper

Spessore superficie a vista: 2.8mm.

Visible surface thickness

Passo profilo: 300mm.

Cover width

Profondità profilo: 33mm.

Profile depth

Lunghezza massima: 6000mm.

Maximum length

Tolleranze dimensionali secondo: UNI EN 755-9

Dimensional tolerances according to